

25mm F/2.8 UV 紫外相机镜头



产品描述:

筱晓光子的紫外镜头系列专为在深紫外线光谱成像而设计。针对250nm波长进行了优化的紫外镜头。这些镜头有6、9、12、16、16、25、35、50、60、78和105mm焦距的现货供应，非常适合法医调查以及其他UV和红外成像应用。我们设计和制造了这些镜头，以满足对除可见光谱以外的其他成像需求的增长。由于这些元件的透射波段范围广，该系列镜头也可以很好地透射红外光谱。

可用于在紫外光谱范围内工作的许多聚焦，准直或激光应用中。它们是由单个或多个元件组成的光学镜头，设计用于紫外线时具有优良性能。UV镜头使用特定的基材，抗反射涂层或两者的组合来在400nm以下操作时保持性能。许多在紫外线下表现良好的光学镜头在可见光谱，近红外光谱或红外光谱中也可能具有很强的性能。

应用包括：——电子，光学，医疗和精密工业应用。我们提供全套摄像机专的T型安装适配器和滤光片，以适合我们的镜头。如需配套的滤光片和镜框，请联系我们。

技术参数:




镜头参数	
焦距	25.04mm(at $\lambda=266\text{nm}$)
后焦距离	22.07mm
机械背部	13.53mm
光圈范围	F/2.8-F/16
图像大小	1/1' (9.6mmX12.8mm)
畸变	-4.05%
视角at INF	
垂直	22.2°
水平	29.7°
对角	37.2°
瞳孔位置	
入瞳	8.96mm(前透镜)
出瞳	-26.14mm (像平面)
主点	
物空间	10.02mm(前透镜)
像空间	-25.04mm (像平面)
涂层 $\lambda=266\text{nm}$	
所有表面均为抗反射涂层, MgF ₂ 单涂层	

备注: 最小工作距离:

- 171.8mm(at $\lambda=266\text{nm}$)
- 199.6mm(at $\lambda=300\text{nm}$)
- 261.8mm(at $\lambda=350\text{nm}$)
- 309.8mm(at $\lambda=390\text{nm}$)

透射曲线:

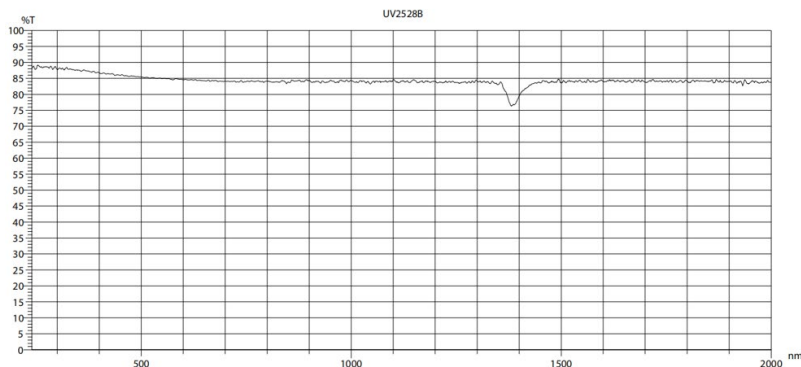



尺寸信息:

